ROCKMELT
ADHESIVES

Rockmelt Adhesives se fundó en México con el objetivo de proporcionar productos industriales de primera calidad y mejorar la experiencia del cliente

La **excelencia** es el resultado gradual de esforzarse siempre por hacerlo mejor…

Bonding your life

Industrial Dynamics

MERCADOS Y APLICACIONES

Bajo la marca Rockmelt Adhesives, Industrial Dynamics se compromete a entregar productos y servicios de la mejor calidad para resolver las necesidades de nuestros clientes.
Ofrecemos productos óptimos dentro de una amplia gama de aplicaciones y mercados

EMPAQUE Y EMBALAJE
- SELLADO DE CAJAS
- POPOTES
- ETIQUETADO
- TAPAS Y TAPONES
- ALIMENTICIA
- MÁS…

COLCHONES
- PVA
- EVA
- ACRILICOS
- LATEX
- SENSITIVOS
- MÁS…

AUTOMOTRIZ
- INTERIORES
- FILTROS
- TECHOS
- CAJUELAS
- TAPETES
- MÁS…

PAÑALES Y NO TEJIDOS
- POSICIONAMIENTO
- ELASTICOS
- CONSTRUCCIÓN
- MULTIUSOS
- MÁS…

MADERA
- PVA
- EDGE BANDING
- PROFILE WRAPPING
- MÁS…

ROCKMELT
ADHESIVES

info@industrialdynamics.com.mx
(449) 971 0514
(044 449) 894 5071

Ofrecemos diferentes tipos de adhesivos siendo nuestros productos principales: hotmelts, base agua, base solventes, adhesivos instantáneos y selladores.

HOTMELTS
- EVA
- METALOCENO
- APAO
- PSA
- PUR
- STICKS
- MÁS…

BASE AGUA
- PVA
- EVA
- ACRILICOS
- LATEX
- PSA
- MÁS…

BASE SOLVENTE
- PU
- NO FLAMABLES
- NEOPRENO
- MÁS…

INSTANTÁNEOS
- CIANOACRILATOS
- METACRILATOS
- ANAEROBICOS
- MÁS…

SELLADORES
- SILICÓN ACÉTICO
- SILICÓN NEUTRAL
- SELLADOR ACRÍLICO
- PU
- ALTAS TEMPERATURAS
- MÁS…

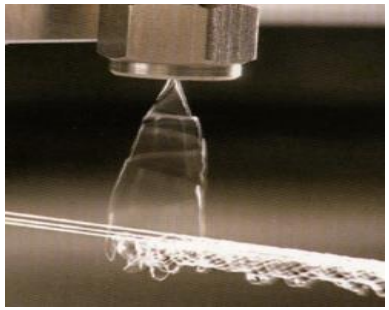

info@industrialdynamics.com.mx
(449) 971 0514
(044 449) 894 5071

Industrial Dynamics es un bróker internacional de productos especializados para múltiples industrias. Buscamos soluciones y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
Brindamos soluciones competitivas para unir múltiples sustratos que exigen longevidad y resistencia a altas temperaturas en la industria automotriz.

Nuestros productos mejoran el margen de nuestros clientes al tener un mayor rendimiento y aumentar la productividad.

- Más rendimiento: hasta un 50% de ahorro en el consumo de adhesivo
- Tiempo abierto flexible
- Excelente estabilidad térmica
- Productividad mejorada

APLICACIONES

- Exteriores
- Faros
- Baterías
- Techos y alfombras
- Filtros
- HVAC
- Paneles de control

Nuestros productos proporcionan confianza como resultado de su alta resistencia inherente a la humedad, la funcionalidad en un amplio rango de temperaturas y flexibilidad para satisfacer los desafíos de adherencia para aplicaciones interiores y exteriores en la industria automotriz.

info@industrialdynamics.com.mx
(449) 971 0514
(044 449) 894 5071

Industrial Dynamics

ALGUNOS PRODUCTOS…

Características	Aplicación	Presentación	Desempeño
RM HT02			
• EVA • Appearance. Light yellow • Viscosity. 14’000 cps @ 356 °F (180 °C) • R&B* 293 °F (145 °C)	• Car interiors • Roof tops • Trunks • Mats • Filters	• 44 Lb Box (20 Kg)	• Excellent balance of heat resistance and cold adhesion • Fast setting for high-speed applications • Low odor • Application temperature 383 °F (195 °C)
RM 74			
• Synthetic rubber • Appearance. White • Viscosity. 5’000 - 6’500 cps @ 160°C 2’700 - 3’700 cps @ 180 °C • R&B*. 212 - 239 °F (100 - 115 °C)	• Filter inustry	• 55 Lb Bag (25 Kg)	• Excellent balance of heat resistance and cold adhesion • Fast setting for high-speed applications • Low odor • Application temperature 320 - 356 °F (160-180 °C)
RM P-86			
• Synthetic resins • Appearance. White • Viscosity. 4’500 - 5’500 cps @ 180 °C • R&B* 98°C)	• Filter industry	• 55 Lb Bag (25 Kg)	• High yield • Medium open time • High initial tack • Application temperature 160 – 190 °C
RM 6031CO			
• COPOLYESTER • Appearance. White or light yellow • Viscosity. 144’000 cps @ 190 °C • R&B* 140-160°C)	• Filter industry	• 20 kg box	• High viscosity • Melting Flow index: 42 g/10min, 2.16 Kg @16 °C

*R&B. Ring & Ball

info@industrialdynamics.com.mx
(449) 971 0514
(044 449) 894 5071

Industrial Dynamics

ALGUNOS PRODUCTOS…

Características	Aplicación	Presentación	Desempeño
E101			
• APAO • Appearance. White • Viscosity. 2000 cps @ 190 °C • R&B* 105°C)	• Car interiors • Mats • Floors • Foam to foam	• 22 Kg Box	• High initial tack • Good cohesion • Very long open time (15 min) • Application temperature 135 – 190 °C (275 – 375 °F)
RM 705			
• EVA – Pressure sensitive • Appearance. Amber pillows • Viscosity. 1900 +-300 cps @ 177 °C • R&B* 70-80°C	• Multiple uses	• 10 Kg Box	• High yield • High adherence • Application temperatura 150 - 180 °C

- **Somos un facilitador útil para ayudarlo a encontrar el adhesivo adecuado para su negocio.**
- **Sea cual sea el sector en el que se encuentre y sea cual sea el problema, podemos ofrecerle una solución rentable y un asesoramiento tecnológico.**
- **Contáctenos para encontrar y / o diseñar el producto adecuado para sus procesos.**

Ricardo Pardo Patrón. CEO

ricardo.pardo@industrialdynamics.com.mx
(+52 1 449) 894 5071
(+52 449) 971 0514

Km 9.2 Carretera Aguascalientes-Calvillo
Col. Santa Cruz de la Presa
C.P. 20317 Aguascalientes, Ags